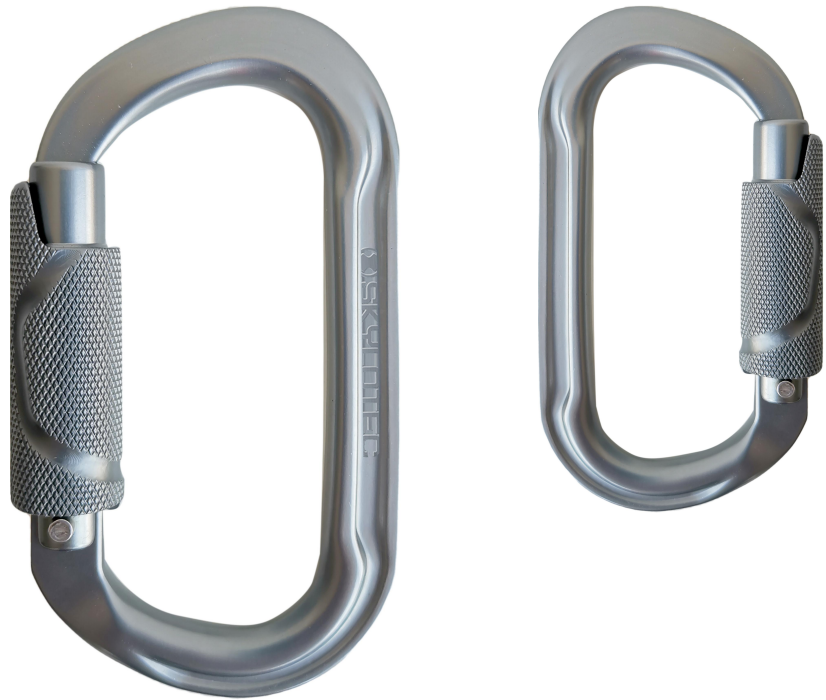


SCHEMA DATI

DOUBLE O TWIST 2.0**GENERALE**

Art.Nr:	H-208-PK
GTIN:	4030281303848
Numero classe E:	40-21-07-12
Numero doganale:	76169990

Norme:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B, UIAA 121: 2018
Peso netto:	0.09 kg
Peso lordo:	0.09 kg

SCHEDA DATI

DOUBLE O TWIST 2.0

Moschettone ovale con porta DOUBLE TWIST. Ideale per l'utilizzo nei sistemi di sartiame, con dispositivi di assicurazione/sicurezza, corde e carrucole.

CARATTERISTICHE

Girevole:	No
Proprietà del moschettone:	Resistente alla corrosione
Indicatore di caduta:	No
Colore:	Grigio
Resistenza asse maggiore:	25 kN
Resistenza leva aperta:	7 kN
Resistenza asse minore:	7 kN
Sistema di chiusura del becco:	Key Lock
Tipo di moschettone:	Tipo B (EN 362:2004), Tipo H (EN 12275:2013)
Vita utile massima:	30 anni
Temperatura massima:	45 °C
Temperatura minima:	-35 °C
Standard ANSI:	No
Conformità UIAA:	Si
Dispositivo antitorsione:	No
Apertura del cancello:	24 mm
Sistema di bloccaggio:	Doppio Twistlock

MATERIALE

Materiale:	Alluminio
------------	-----------

SCHEDA DATI

DOUBLE O TWIST 2.0

